


OKIMAT 300

리클라이너와 전동 침대의 원활한 조정을 위한 추가 컴팩트 더블 드라이브입니다. 자동 잠금 기능을 포함하고 있습니다.


● 작동 원리





● 앞면

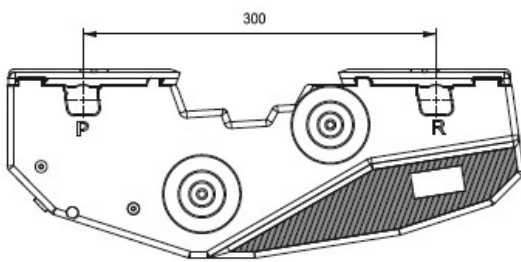

● 옆면



● 뒷부분

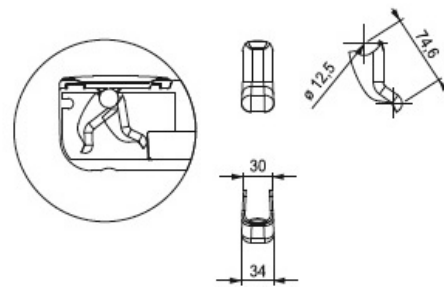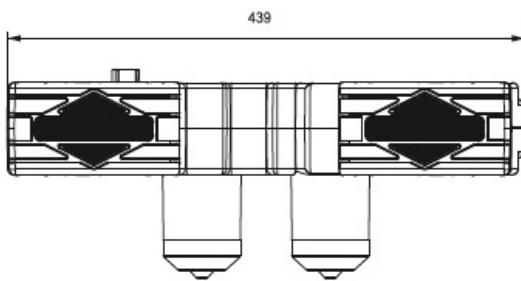

● 기술자료

전기실린더 타입	듀얼 전기실린더
보호분류(전기적 보호 등급)	보호분류 II등급
보호등급(방진, 방수등급)	IP20
전기실린더 전압	24V DC
의무 사용 시간	10%(2분 작동 후 18분 휴지)
하중유형	미는 힘
행정거리(stroke)	50 / 55 / 59 / 69 / 74 / 87 / 92 mm
조정스피드	최대 3.5 mm/s
최대추력	양쪽으로 최대 4000N
고정취부길이	300mm
색상	검정
사용가능 주위온도	+10°C ~ +40°C
설치옵션	콘트롤 유닛 내장, 메모리(홀센서), Relay Control, Q기능 설치