종합내지완(01~84p) 2016.5.13 5:16 PM 페이지23 거호 CMYK

OKIMAT 2SL

특화된 더블드라이브 제품입니다. 긴급 시 하강할 수 있는 배터리옵션 설치가 가능합니다. 대기 전력 소비량이 0.0W이므로 상당히 경제적이며 친환경적인 제품입니다.

작동 원리

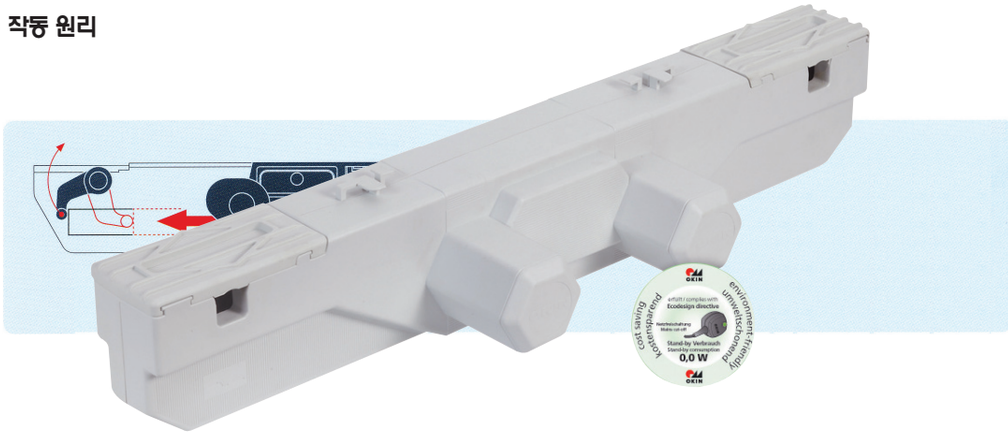

앞면

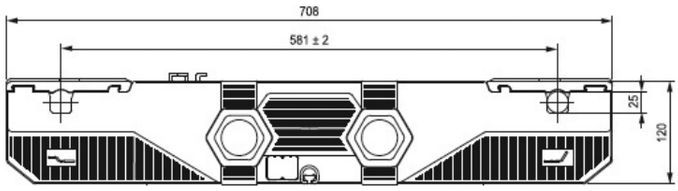

옆면



윗부분

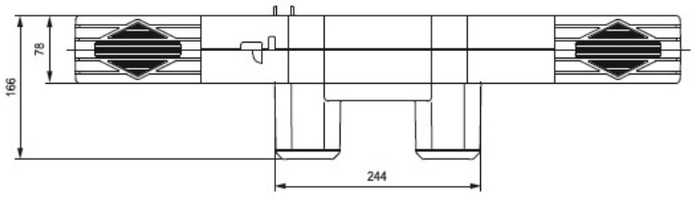



기술자료

전기실린더 타입	듀얼 전기실린더
보호분류(전기적 보호 등급)	보호분류 II등급
보호등급(방진, 방수등급)	IP20
전기실린더 전압	24V DC
의무 사용 시간	10% (2분 작동 후 18분 휴지)
하중유형	미는 힘
행정거리(stroke)	48 / 53 /69 / 74 / 87 mm
조정스피드	최대 3.9mm/s
최대추력	양쪽으로 최대 6000N
고정취부길이	581mm
색상	검정색, 회색
사용가능 주위온도	+10℃ ~ 40℃
설치옵션	추가 콘트롤 옵션(1개의 핸드셋을 통한 2대의 동기작동)