


Double drives


OKIMAT 8

설치가 매우 간단한 더블드라이브입니다. RF 무선 컨트롤이 가능하며 여러대의 침대가 동시에 설치 가능한 모델입니다.


● 작동 원리

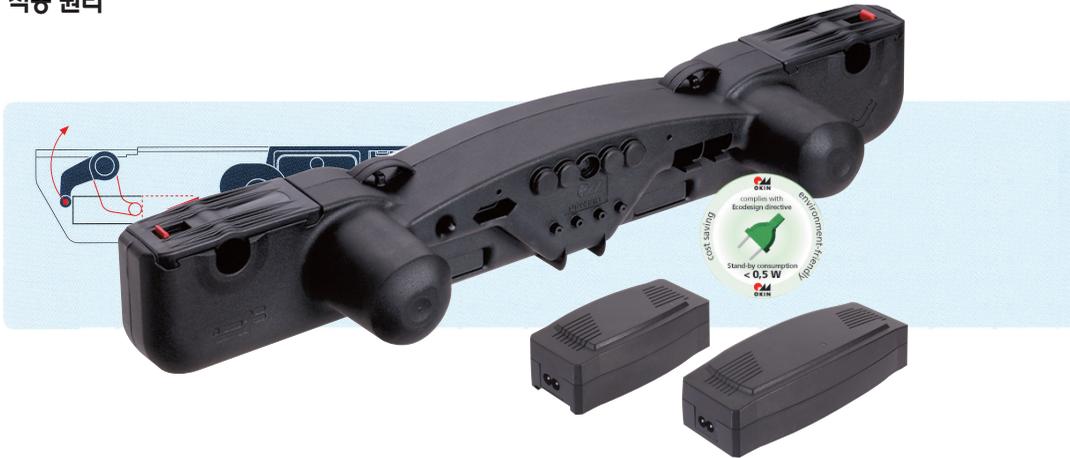



● 앞면

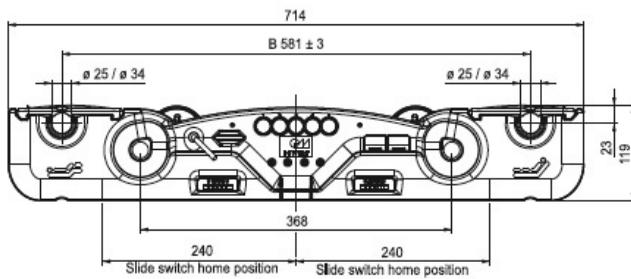

● 옆면



● 뒷부분

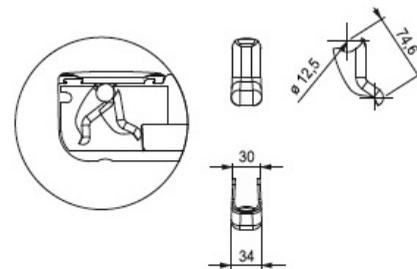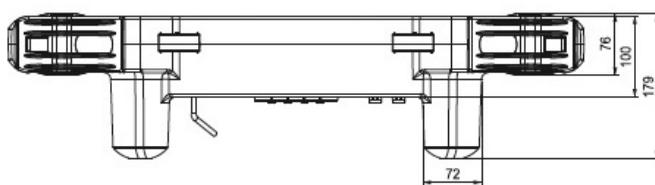

● 기술자료

전기실린더 타입	듀얼 전기실린더
보호분류(전기적 보호 등급)	보호분류 II등급
보호등급(방진, 방수등급)	IP20
전기실린더 전압	24 V DC
의무 사용 시간	10%(2분 작동 후 18분 휴지)
하중유형	미는 힘
행정거리(stroke)	48 / 69 / 74 / 87mm
조정스피드	최대 5.4mm/s
최대추력	양쪽으로 최대 6000N
고정취부길이	581mm
색상	검정색
사용가능 주위온도	+10°C ~ +40°C
설치옵션	동기작동 가능, FURNIBUS, 메모리(홀센서), SMPS외부설치, Q기능
추가 기능	내장형 바닥조명시스템