종합내지완(01~84p) 2016.5.13 5:16 PM 페이지20 거호 CMYK

MEGAMAT FBR

세련된 외관과 효과가 눈에 띄는 회전 구동식 모터.
4개의 나사로 고정하여 제품의 진동을 방지.

앞면

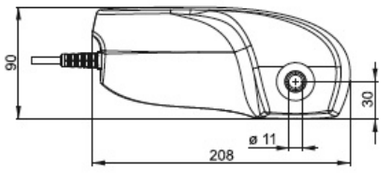

옆면



뒷면

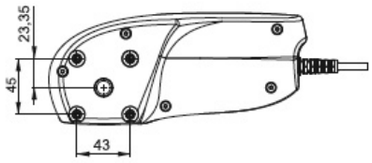

윗부분



기술자료

전기실린더 타입	개별형 전기실린더
보호분류(전기적 보호 등급)	보호분류 III등급
보호등급(방진, 방수등급)	IPX4
전기실린더 전압	24V DC
의무 사용 시간	10%(2분 작동 후 18분 휴지)
조정스피드	70Rpm
최대추력	최대. 6Nm, 시계방향 / 반시계방향
고정취부길이	도면참조
색상	연회색
사용가능 주위온도	+10℃ ~ +40℃
설치옵션	–