


HE 300


HE 300은 반도체 직접회로의 프로그래밍을 이용하여 최대 5개의 액츄에이터를 사용하며, 다양한 기능(블루투스, USB충전기, LED바닥램프, 히팅 등)의 옵션 설치가 가능합니다.




● **앞면**

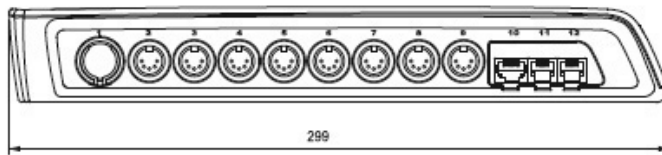

● **옆면**



● **윗부분**

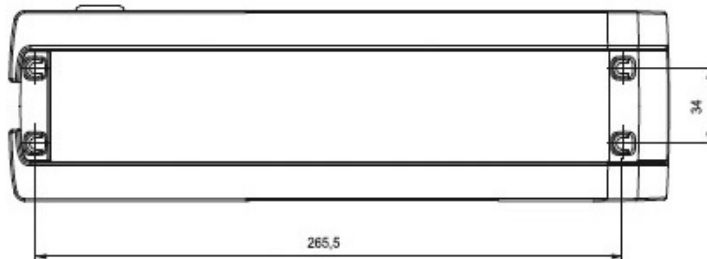

● **기술자료**

제어장치	마이크로프로세서 콘트롤 FURNIBUS
보호분류(전기적 등급)	보호분류 II등급
보호 등급(방진, 방수등급)	IP20
출력 전압	29V DC
연결 가능 실린더 수	1 ~ 5 Drives
연결가능 조작부(스위치)	1 ~ 2
사용온도	+10°C ~ +40°C
색상	검정색, 백색
전원 공급	100~240V AC
의무 사용 주기	10% (2분 작동 후 18분 휴지)
긴급하강 기능	9V 배터리 사용
안전기능	과부하 방지회로
추가 기능	동기 작동 가능, 3 추가 커넥션 가능, LED 바닥 조명, NTC히팅기능 LED 독서램프, 메모리(6개 저장)