


HE 200


HE200은 반도체 직접회로의 프로그래밍을 이용하여 2개의 액추에이터를 사용하며, 다양한 기능(블루투스, USB충전기, LED 바닥램프 등의 옵션 설치가 가능합니다.




● 앞면

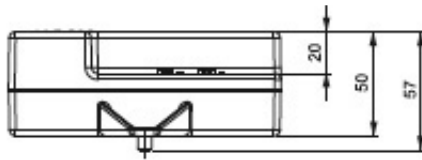

● 옆면

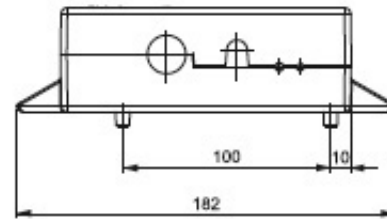

● 윗부분

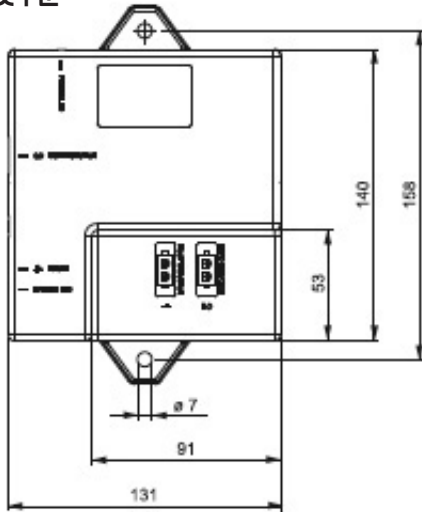

● 기술자료

제어장치	다기능 마이크로프로세서 콘트롤, RF 무선 콘트롤(2.4GHz)
보호분류(전기적 등급)	보호분류 III등급
보호 등급(방진, 방수등급)	IP20
출력 전압	29V DC
연결 가능 실린더 수	1 ~ 2 Drives
연결가능 조작부(스위치)	1
사용온도	+10°C ~ +40°C
색상	검정색
전원 공급	외부 DC 전원
의무 사용 주기	10% (2분 작동 후 18분 휴지)
추가 기능	메모리(홀센서) 블루투스 어댑터, 긴급하강기능(9V), USB소켓, LED, 추가 드라이브 커넥션 1-4