종합내지완(01~84p) 2016.5.13 5:16 PM 페이지37
거호 CMYK



# COMPACTECO+

*기존 전동높이조절책상의 동기제어 콘트롤러인 COMPACTECO의 업그레이드 버전입니다. 0.1W의 낮은 대기전력 소비를 자랑합니다.*

### 옆면(우측)



### 앞면




### 옆면(좌측)




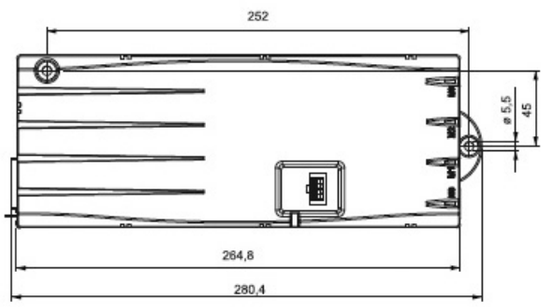


### 기술자료

| | |
|---|---|
| 제어장치 | Speed control |
| 보호분류(전기적 등급) | 보호분류 I등급 |
| 보호 등급(방진, 방수등급) | IP20 |
| 출력 전압 | 29V DC |
| 연결 가능 실린더 수 | 1 ~ 3 Drives |
| 연결가능 조작부(스위치) | 1 |
| 사용온도 | +10℃ ~ +40℃ |
| 색상 | 검정색 |
| 전원 공급 | EU : 207~254.4V/50Hz, US : 90~127V/50-60Hz |
| 의무 사용 주기 | 10% (2분 작동 후 18분 휴지) |
| 기능별 LED | 4가지 상태의 LED 사용 |
| 추가 기능 | 리밋스위치(프로그래밍 상,하 포지션), 최대 4개 컨트롤 연결 |